


Geberit Füllventil Typ 380, Wasseranschluss seitlich, 3/8", Nippel aus Messing



Beispielbild

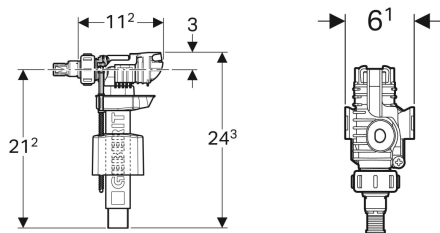

Verwendungszwecke

- Für Geberit UP-Spülkästen

Eigenschaften

- Füllhöhe einstellbar
- Gewindenippel aus Messing
- Wasseranschluss seitlich
- Geräuscharm gemäß Armaturengruppe I (DIN 4109)

Technische Daten

Fließdruck	10-1000 kPa
Leitungsgeräusch bei 300 kPa	12 dB(A)
Leitungsgeräusch bei 500 kPa	18 dB(A)
Maximale Lagertemperatur	40 °C
Maximale Wassertemperatur	25 °C
Berechnungsdurchfluss	0.11 l/s
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	50 kPa

Lieferumfang

- Adapter für Nippel Füllventil Typ 350
- Konus-Quetschverschraubung
- Verbindungsrohr aus Kupfer

Art.-Nr.	VEVE1	VEVE2	VEVE3
240.705.00.1	1 St.	10 St.	25 St.



- Armaturengruppe I gemäß DIN 4109